


- HRc 48이하의 고경도강, 프리하든강, 합금강, 탄소강, 주철 가공.
- 경화강 내 나사 가공을 위한 견고하고 강력한 날 디자인.
- 향상된 절삭 및 침 제거를 통해 공구 성능을 향상 시킵니다.
- 팁 형상은 절삭 저항을 줄이고 공구 구부림을 억제합니다.
- 오른나사 및 왼나사 작업이 모두 가능합니다.
- Thread mill for Hardened steel (up to Hrc 48), pre-hardened steel, alloy steel, carbon steel, cast iron.
- Rigid and powerful flutes design for inside hardening steel.
- Enhanced threading enables chip removal smoothly to reduce possible breakage of tool inside hole.
- The shape of tip reduces friction and prevent tool bending.
- Both right and left threading are available.



86P

ISO 측정항목



- 규격 정의 : B.S.2779:1956
- 공차 등급 : Medium class


단위 Unit: mm

Order Number	나사 가능 규격 Thread	피치 규격 Pitch (TPI)	날수 Flutes Z	산수 Teeth Zt	날경 Diameter D	나사부 길이 Thread Length L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	생크 Shank Dia d
외부 급유형 (Without coolant)									
4BSP 060 095 S06	1/16", 1/8"	28	4	4	6	3.66	9.5	60	6
4BSP 080 140 S08	1/4", 3/8"	19	4	4	8	5.38	14	65	8
4BSP 120 265 S12	1/2", 5/8", 3/4"	14	4	4	12	7.29	26.5	80	12
4BSP 160 380 S16	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	11	4	4	16	9.27	38	105	16

내부 급유형 (With coolant)

4BSP 060 095 S06C	1/16", 1/8"	28	4	4	6	3.66	9.5	60	6
4BSP 080 140 S08C	1/4", 3/8"	19	4	4	8	5.38	14	65	8
4BSP 120 265 S12C	1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	14	4	4	12	7.29	26.5	80	12
4BSP 160 380 S16C	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	11	4	4	16	9.27	38	105	16


동작주기 Operating Cycle

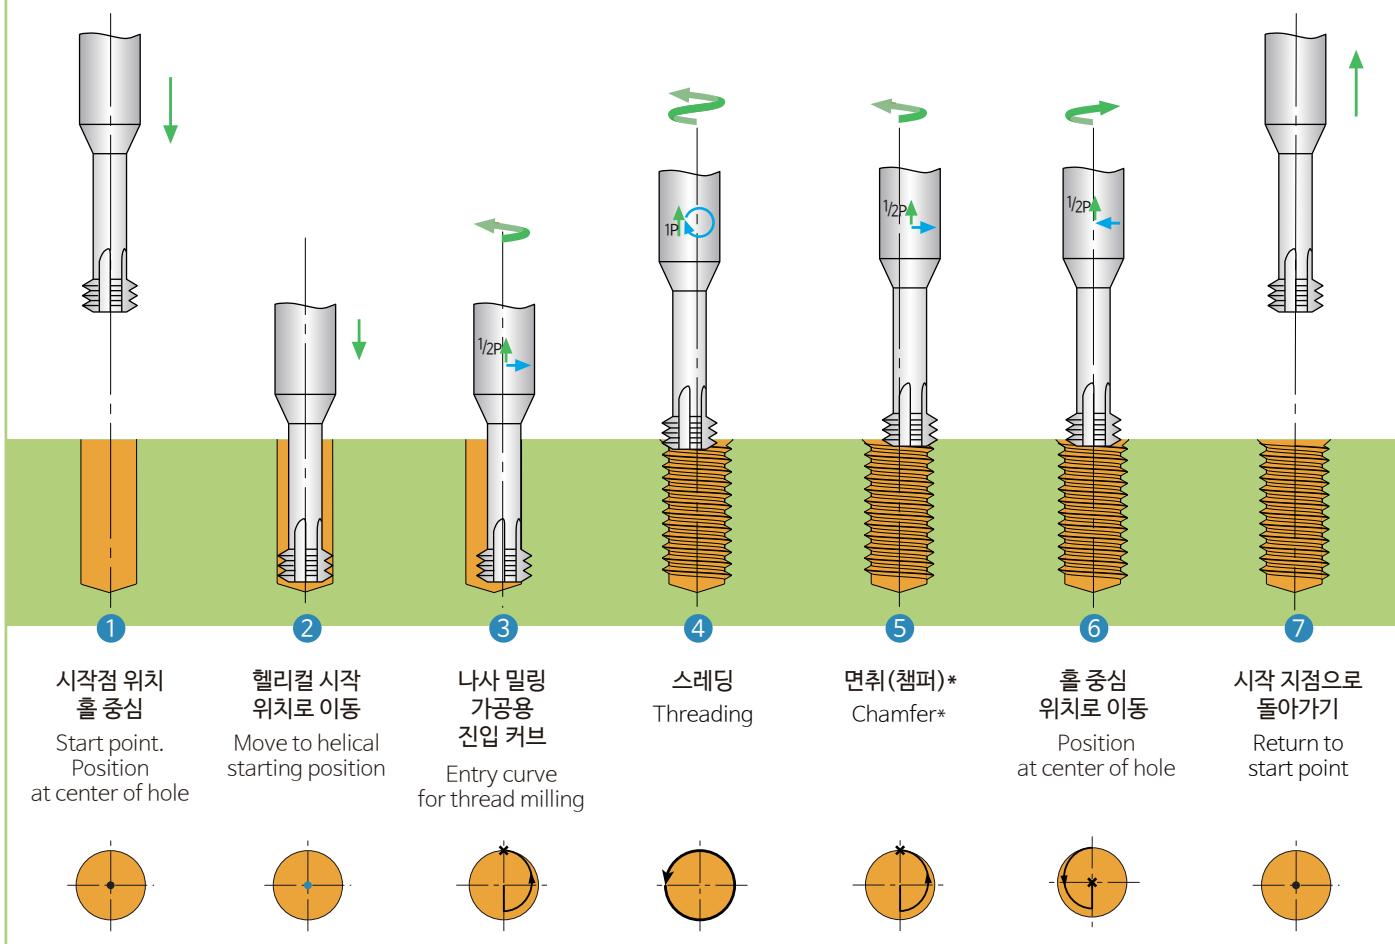


최적의 칩 배출을 위한 냉각수 사용 Coolant Use for Chip Evacuation




가장 추천합니다!
Most Recommended!

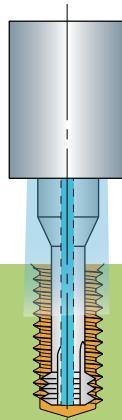


내,외부 급유형
Jet Collet with
Coolant Thru

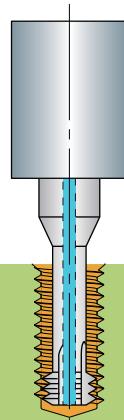

내부 급유형
Coolant Thru

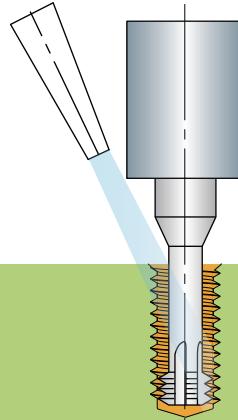

외부 급유형
External Coolant

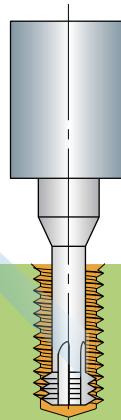


외부 급유형
External Coolant

2DM 2DTMS 스레드밀 - 가능한 원인들




스레드 프로파일에 채워지거나 접착 된 칩 (Chips packed or glued at the thread profile)

- 열악한 냉각수 (Poor coolant)
 - 냉각제 개선 (즉, 플러드 냉각제, 관통 구멍 용 측면 플루트 냉각제 공급 장치 추가) Improve Coolant (i.e add flood coolant, lateral flute coolant supply for throuht holes)
 - 냉각수 플루트를 생크에 추가하십시오. Add coolant flutes flutes on shank.



쓰레드 게이지는 피팅되지 않습니다. (Thread go-gage doesn't fit)

- 쓰레드가 너무 작음 (thread too small) → 옵셋 레지스터에서 공구 반경 감소 (Reduce tool radius in offset register)
- 쓰레드에 칩이 있음(Chip in thread) → 냉각제 개선 (Improve coolant)



쓰레드가 점점 가늘어지고 있습니다. (Thread is getting tapered)

- 열악한 공구 클램핑 (Poor tool clamping)
 - 공구 훌딩 (즉, 수출 끼워 맞춤 훌더) 개선 Improve tool holding (i.e shrink fit holders)
 - 나사산 밀링 피드가 너무 높음 (thread milling feed too high) → 나사산 밀링 피드 감소 (reduce thread milling feed)
 - 쓰레드 가공 횟수를 활성화, 정식으로 나눠서 가공 (Machining by dividing the number of thread machining into roughing and finishing)



불규칙한 공구 마모 (Erratic tool wear)

- 공구가 너무 많이 소모 됨 → 공구 훌더 (예 : 단축 장착 훌더)를 사용하십시오.
- 쓰레드에 칩이 있음(Chip in thread) → 냉각제 개선 (Improve coolant)



카운터 보어 칩이 공구 주변에 감겨 있습니다.


- (Counterbore chips are winding around the tool)
- 모따기 피드가 너무 낮음 (Chamfer feed too low)
 - 모따기 피드가 증가합니다. (Increase chamfer feed)



시끄러운 드릴링 노이즈 (특히 최종 드릴링 깊이 방향)

Loud drilling noise (especially towards the final drilling depth)

- 칩 문제 (Chip problem)
 - 드릴 이송 속도 감소 (reduce drill feed rate)
 - 절삭유가 들어간 공구를 사용하십시오. (Use tool with coolant through)
 - 펙주기 추가 (Add peck cycle)




드릴링 중 공구 파손 (특히 긴 침핑 소재에서)

- Tool breakage while drilling (especially in long chipping material)
- 칩 문제 (Chip problem)
 - 드릴 이송 속도 감소 (reduce drill feed rate)
 - 절삭유가 들어간 공구를 사용하십시오. (Use tool with coolant through)
 - 펙주기 추가 (Add peck cycle)



틈새에 붙어있는 칩 (Chips glued up in the flutes)

- 열악한 냉각수 (Poor coolant)
 - 냉각제 상황 개선 (Improve coolant situation)
 - 절삭유가 들어간 공구를 사용하십시오. (Use tool with coolant through)
 - 코팅 공구 사용 (Use coated tool)



쓰레드 밀링 중 공구 파손, 공구 파손 (Chippage, tool breakage while thread milling)

- 이송 속도 나사 밀링이 너무 높음 (feed rate thread milling too high)
 - 보링 작업 후 칩 그루브에 칩이 없음을 확인하십시오 Check that the chip grooves are free of chips after the boring operation
 - 진동 (Vibrations)
 - 이송 속도 감소 (NC피드가 중심점 또는 외부 트랙과 관련되는지 확인) Reduce feed rate (Check whether Nc feeds relate to centre point or external track)



나사 표면이 좋지 않음 (고조파) Poor thread surface (harmonics)

- 진동 (Vibrations)
- 공구 훌더 확인 (모듈러 시스템을 사용하지 마십시오!) (Check tool holder (do not use modular systems!))
- 공작물 클램핑 및 픽스처 확인. 클램핑 세트업이 불안정한 곳에서는 절삭력의 분포가 도입됩니다. (Check workpiece clamping and fixture. Where the clamping set-up is unstable introduce a distribution of the cutting force.)
- 절단 속도 감소 (reduce cutting speed)
- 치아 이송 속도 증가 (Increase tooth feed rate)
- 절삭력의 분포를 소개 (Introduce distribution of cutting force)

나사직경 규격안내

헬리코일 타입 사용을 위한 나사의 직경 Thread diameter to use heli coil type.

유니파이 계열 나사직경(와이어 프레임)_UNC

SIZE	T.P.I	B inch MAJ DIA	mm 환산시
NO. 2	56	0.1092	2.7737
NO. 3	48	0.1261	3.2029
NO. 4	40	0.1445	3.6703
NO. 5	40	0.1575	4.0005
NO. 6	32	0.1786	4.5364
NO. 8	32	0.2046	5.1968
NO. 10	24	0.2441	6.2001
NO. 12	24	0.2701	6.8605
1/4	20	0.315	8.001
5/16	18	0.3847	9.7714
3/8	16	0.4562	11.5875
7/16	14	0.5303	13.4696
1/2	13	0.5999	15.2375
9/16	12	0.6708	17.0383
5/8	11	0.7431	18.8747
3/4	10	0.8799	22.3495
7/8	9	1.0193	25.8902
1	8	1.1624	29.525
11/8	7	1.3106	33.2892
11/4	7	1.4356	36.4642
13/8	6	1.5914	40.4216
11/2	6	1.7164	43.5966

유니파이 계열 나사직경(와이어 프레임)_UNF

SIZE	T.P.I	B inch MAJ DIA	mm 환산시
NO. 3	56	0.1092	2.7737
NO. 4	48	0.1261	3.2029
NO. 5	44	0.1445	3.6703
NO. 6	40	0.1575	4.0005
NO. 8	36	0.1786	4.5364
NO. 10	32	0.2046	5.1968
1/4	28	0.2441	6.2001
5/16	24	0.2701	6.8605
3/8	24	0.315	8.001
7/16	20	0.3847	9.7714
1/2	20	0.4562	11.5875
9/16	18	0.5303	13.4696
5/8	18	0.5999	15.2375
3/4	16	0.6708	17.0383
7/8	14	0.7431	18.8747
1	12	0.8799	22.3495
1 1/8	12	1.0193	25.8902
1 1/4	12	1.1624	29.525
1 3/8	12	1.3106	33.2892
1 1/2	12	1.4356	36.4642

밀리미터(mm) 계열 나사직경(와이어 프레임)

SIZE	C MM
M2 x 0.4	2.520
M2.2 x 0.45	2.785
M2.5 x 0.45	3.085
M3 x 0.5	3.650
M3.5 x 0.6	4.279
M4 x 0.7	4.909
M5 x 0.8	6.039
M6 x 1.0	7.299
M7 x 1.0	8.299
M8 x 1.0	9.299
M8 x 1.25	9.624
M9 x 1.25	10.624
M10 x 1.25	11.624
M10 x 1.5	11.949
M11 x 1.5	12.949
M12 x 1.25	13.624
M12 x 1.5	14.131
M12 x 1.75	14.273
M14 x 1.5	15.949
M14 x 2.0	16.598
M16 x 1.5	17.949
M16 x 2.0	18.598
M18 x 1.5	19.949
M18 x 2.0	20.598
M18 x 2.5	21.248
M20 x 1.5	21.949
M20 x 2.0	22.598
M20 x 2.5	23.248
M22 x 1.5	23.949
M22 x 2.0	24.598
M22 x 2.5	25.248
M24 x 2.0	26.598
M24 x 3.0	27.897
M27 x 3.0	30.897
M30 x 3.5	34.547
M33 x 3.5	37.547
M36 x 4.0	41.196

4HTM

피삭재 Work Material	알루미늄 Aluminum		스테인레스강 Stainless Steel		합금강/공구강 Alloy Steel/ Tool Steel		고경도강 Hardened Steels	
경도 Hardness					~ 35 HRC		35 ~ 48 HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
ø2 ~ ø3	100 ~ 130	0.03 ~ 0.04	70 ~ 85	0.01 ~ 0.02	50 ~ 70	0.01 ~ 0.02	45 ~ 55	0.005 ~ 0.008
ø3 ~ ø4		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.005 ~ 0.008
ø4 ~ ø5		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
ø6 ~ ø7		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
ø7 ~ ø8		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø8 ~ ø9		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø10 ~ ø12		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø12 ~ ø14		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04

4LTM

피삭재 Work Material	알루미늄 Aluminum		스테인레스강 Stainless Steel		합금강/공구강 Alloy Steel/ Tool Steel		고경도강 Hardened Steels	
경도 Hardness					~ 35 HRC		35 ~ 48 HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
ø2 ~ ø3	100 ~ 130	0.03 ~ 0.04	70 ~ 85	0.01 ~ 0.02	50 ~ 70	0.01 ~ 0.02	45 ~ 55	0.005 ~ 0.008
ø3 ~ ø4		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.005 ~ 0.008
ø4 ~ ø5		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
ø6 ~ ø8		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
ø8 ~ ø10		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø10 ~ ø12		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø12 ~ ø14		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø14 ~ ø16		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04

4NKT M

피삭재 Work Material	알루미늄 Aluminum		스테인레스강 Stainless Steel		고경도강 Hardened Steels		고경도강 Hardened Steels	
경도 Hardness					30 ~ 40 HRC		40 ~ 62 HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
M3	100 ~ 130	0.03 ~ 0.04	70 ~ 85	0.01 ~ 0.02	60 ~ 70	0.01 ~ 0.02	50 ~ 60	0.008 ~ 0.01
M4		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.008 ~ 0.01
M5		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M6		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M8		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M10		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M12		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M16		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04
M20		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04

4BSP(T)


피삭재 Work Material	알루미늄 Aluminum		스테인레스강 Stainless Steel		고경도강 Hardened Steels		고경도강 Hardened Steels	
경도 Hardness					30 ~ 45 HRC		45 ~ 58 HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
ø6 ~ ø8	100 ~ 130	0.05 ~ 0.06	70 ~ 85	0.03 ~ 0.04	60 ~ 70	0.02 ~ 0.03	50 ~ 60	0.02 ~ 0.03
ø8 ~ ø10		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
ø10 ~ ø12		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04
ø12 ~ ø16		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04

- 파지력이 좋은 열박음 척 사용을 추천 합니다.
- 떨림방지를 위한 부등분할 설계로, 공구 진입 시 f1 (mm/tooth) 기준으로 나사가공 이송대비 50% 수준으로 낮춰 주십시오.
- 상기 절삭조건은 참고 수치이므로, 실 가공시 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계에 따라 조건변경 요망 합니다.
- 절삭시 내,외부 급유형 커런트 사용을 추천합니다.
- Using shrink-fit chuck with great holding power is recommended.
- When the tool approaches the work material, reduce the feed by 50%.
- Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.
- Internal and external coolants are recommended for milling.

나사산 예비 가공 홀 직경 -탭가공 / 스레드 밀링

나사의 종류 및 기호

나사의 종류		기호	나사산 각도	규격
미터 나사	보통 나사	M	60°	JIS B 0205
	가는 나사			JIS B 0207
항공 우주용 미터 나사	보통 나사	MJ	60°	ISO 5855
	보통 나사	UNC		JIS B 0206
유니파이 나사	가는 나사	UNF	60°	JIS B 0208
	아주 가는 나사	UNEF		ANSI B1.1
	특수 나사	UNS		
항공 우주용 인치 나사	보통 나사	UNJC	60°	MIL-S-8879
	가는 나사	UNJF		
	아주 가는 나사	UNJEF		
	특수 나사	UNJ		
관용 테이퍼 나사	미국식 관용 테이퍼 나사	NPT	60°	ANSI/ASEM B1.20.1
	미국식 드라이씰 관용 테이퍼 나사	NPTF		ANSI B1.20.3
관용 평행 나사	영국식 관용 테이퍼 나사	PT(Rc)	55°	JIS B 0203
	기계 결합용 관용 평행 나사	PF(G)		JIS B 0202
	내밀 용 관용 평행 나사	PS(Rp)		JIS B 0203
영국 위트워스 나사	보통나사	BSW	55°	BS 84

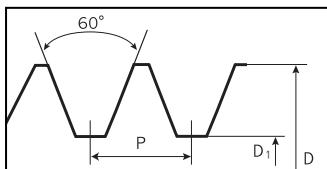

M, UNC, UNF, UNEF 모면

M 미터법 ISO 미세 나사산
DIN 13 및 DIN ISO 965-1

D	D ₁			
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
1	0.25	0.729	0.785	0.75
1.1	0.25	0.829	0.885	0.85
1.2	0.25	0.929	0.985	0.95
1.4	0.3	1.075	1.142	1.1
1.6	0.35	1.221	1.321	1.25
1.7	0.35	1.321	1.421	1.35
1.8	0.35	1.421	1.521	1.45
2	0.25	1.729	1.785	1.75
2	0.4	1.567	1.679	1.6
2.2	0.25	1.929	1.985	1.95
2.2	0.45	1.713	1.838	1.75
2.3	0.25	2.029	2.085	2.05
2.3	0.4	1.813	1.938	1.85
2.5	0.35	2.121	2.221	2.15
2.5	0.45	2.013	2.138	2.05
2.6	0.45	2.113	2.238	2.15
3	0.25	2.729	2.785	2.75
3	0.35	2.621	2.721	2.65
3	0.5	2.459	2.599	2.5
3.5	0.35	3.121	3.221	3.15
3.5	0.6	2.85	3.01	2.9
4	0.35	3.621	3.721	3.65
4	0.5	3.459	3.599	3.5
4	0.7	3.242	3.422	3.3
4.5	0.5	3.959	4.099	4
4.5	0.75	3.688	3.878	3.7
5	0.35	4.621	4.721	4.65
5	0.5	4.459	4.599	4.5
5	0.75	4.188	4.378	4.2
5	0.8	4.134	4.334	4.2

D	D ₁			
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
6	0.5	5.459	5.599	5.5
6	0.75	5.188	5.378	5.25
6	1	4.917	5.153	5
7	0.5	6.459	6.599	6.5
7	0.75	6.188	6.378	6.25
7	1	5.917	6.153	6
8	0.5	7.459	7.599	7.5
8	0.75	7.188	7.378	7.25
8	1	6.917	7.153	7
8	1.25	6.647	6.912	6.8
9	0.75	8.188	8.378	8.25
9	1	7.917	8.153	8
9	1.25	7.647	7.912	7.8
10	0.5	9.459	9.599	9.5
10	0.75	9.188	9.378	9.25
10	1	8.917	9.153	9
10	1.25	8.647	8.912	8.75
10	1.5	8.376	8.676	8.5
11	1	9.917	10.153	10
11	1.5	9.376	9.676	9.5
12	0.5	11.459	11.599	11.5
12	1	10.917	11.153	11
12	1.25	10.647	10.912	10.75
12	1.5	10.376	10.676	10.5
12	1.75	10.106	10.441	10.2
13	1	11.917	12.153	12
14	0.75	13.188	13.378	13.2
14	1	12.917	13.153	13
14	1.25	12.647	12.912	12.75
14	1.5	12.376	12.676	12.5

나사산 예비 가공 홀 직경 -탭가공 / 스레드 밀링

M 미터법 ISO 미세 나사산
DIN 13 및 DIN ISO 965-1

D		D ₁		
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
14	2	11.835	12.21	12
15	1	13.917	14.153	14
15	1.5	13.376	13.676	13.5
16	0.75	15.188	15.378	15.2
16	1	14.917	15.153	15
16	1.25	14.647	14.912	14.8
16	1.5	14.376	14.676	14.5
16	2	13.835	14.21	14
17	1	15.917	16.153	16
18	1	16.917	17.153	17
18	1.5	16.376	16.676	16.5
18	2	15.835	16.21	16
18	2.5	15.294	15.744	15.5
20	1	18.917	19.153	19
20	1.5	18.376	18.676	18.5
20	2	17.835	18.21	18
20	2.5	17.294	17.744	17.5
22	1	20.917	21.153	21
22	1.5	20.376	20.676	20.5
22	2	19.835	20.21	20
22	2.5	19.294	19.744	19.5
24	1.5	22.376	22.676	22.5
24	2	21.835	22.21	22
24	3	20.752	21.252	21
25	1	22.917	23.153	23
25	1.5	23.376	23.676	23.5
26	1.5	24.376	24.676	24.5
27	1	25.917	26.153	26
27	1.5	25.376	25.676	25.5
27	2	24.835	25.21	25
27	3	23.752	24.252	24
28	1.5	26.376	26.676	26.5
28	2	25.835	26.21	26
30	1	28.917	29.153	29
30	1.5	28.376	28.676	28.5
30	2	27.835	28.21	28
30	3.5	26.211	26.771	26.5
32	1.5	30.376	30.676	30.5
32	2	29.835	30.21	30
33	1.5	31.376	31.676	31.5
33	2	30.835	31.21	31
33	3.5	29.211	29.771	29.5
34	1.5	32.376	32.676	32.5
35	1.5	33.376	33.676	33.5
36	1.5	34.376	34.676	34.5
36	2	33.835	34.21	34
36	3	32.752	33.252	33
36	4	31.67	32.27	32
38	1.5	36.376	36.676	36.5
39	1.5	37.376	37.676	37.5
39	2	36.835	37.21	37
39	3	35.752	36.252	36
39	4	34.67	35.27	35
40	1.5	38.376	38.676	38.5
40	2	37.835	38.21	38
40	3	36.752	37.252	37
42	1.5	40.376	40.676	40.5
42	2	39.835	40.21	40
42	3	38.752	37.252	39
42	4.5	37.129	37.799	37.5
45	1.5	43.376	40.676	43.5
45	2	42.835	40.21	43
45	3	41.752	42.252	42
45	4.5	40.129	40.799	40.5

D		D ₁		
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
48	1.5	46.376	46.676	46.5
48	2	45.835	46.21	46
48	3	44.752	45.252	45
48	5	42.587	43.297	43
50	1.5	48.376	48.676	48.5
50	2	47.835	48.21	48
50	3	46.752	47.252	47
52	1.5	50.376	50.676	50.5
52	2	49.835	50.21	50
52	3	46.587	47.087	49
52	5	46.587	47.297	47
56	1.5	54.376	54.676	54.5
56	2	53.835	54.21	54
56	3	52.752	53.252	53
56	5.5	50.046	50.796	50.5
58	1.5	56.376	56.676	56.5
60	1.5	58.376	58.676	58.5
60	2	57.835	58.21	58
60	3	56.752	57.252	57
60	5.5	54.046	54.796	54.5
64	6	57.505	58.305	58
68	6	62.505	62.305	62


UNC ASME B1.1에 따른
보통 나사산

D		D ₁		
직경 Diameter		min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
1-64 UNC		1.425	1.582	1.55
2-56 UNC		1.694	1.872	1.85
3-48 UNC		1.941	2.146	2.10
4-40 UNC		2.156	2.385	2.35
5-40 UNC		2.487	2.697	2.65
6-32 UNC		2.642	2.896	2.85
8-32 UNC		3.302	3.531	3.50
10-24 UNC		3.683	3.962	3.90
12-24 UNC		4.343	4.597	4.50
1/4-20 UNC		4.976	5.268	5.10
5/16-18 UNC		6.411	6.734	6.60
3/8-16 UNC		7.805	8.164	8.00
7/16-14 UNC		9.149	9.550	9.40
1/2-13 UNC		10.584	11.013	10.80
9/16-12 UNC		11.996	12.456	12.20
5/8-11 UNC		13.376	13.868	13.50
3/4-10 UNC		16.299	16.833	16.50
7/8-9 UNC		19.169	19.748	19.50
1-8 UNC		21.963	22.598	22.25
1 1/8-7 UNC		24.648	25.348	25.00
1 1/4-7 UNC		27.823	28.524	28.00
1 1/2-6 UNC		33.518	34.295	34.00
1 3/4-5 UNC		38.951	39.814	39.50
2-4,5 UNC		44.689	45.598	45.00

나사산 예비 가공 홀 직경 - 탭가공 / 스레드 밀링

UNF ASME B1.1에 따른 미세 나사산

직경 Diameter	D ₁		
	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
0-80 UNF	1.181	1.306	1.25
1-72 UNF	1.473	1.613	1.55
2-64 UNF	1.755	1.913	1.85
3-56 UNF	2.024	2.197	2.15
4-48 UNF	2.271	2.459	2.40
5-44 UNF	2.550	2.741	2.70
6-40 UNF	2.819	3.023	2.95
8-36 UNF	3.404	3.607	3.50
10-32 UNF	3.962	4.166	4.10
12-28 UNF	4.496	4.724	4.60
1/4-28 UNF	5.367	5.580	5.50
5/16-24 UNF	6.792	7.038	6.90
3/8-24 UNF	8.379	8.626	8.50
7/16-20 UNF	9.738	10.030	9.90
1/2-20 UNF	11.326	11.618	11.50
9/16-18 UNF	12.761	13.084	12.90
5/8-18 UNF	14.348	14.671	14.50
3/4-16 UNF	17.330	17.689	17.50
7/8-14 UNF	20.262	20.663	20.40
1-12 UNF	23.109	23.569	23.25
1 1/8-12 UNF	26.284	26.744	26.50
1 1/4-12 UNF	29.459	29.919	29.50
1 3/8-12 UNF	32.634	33.094	33.00
1 1/2-12 UNF	35.809	36.269	36.10

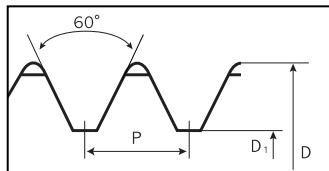

MJ, UNJC, UNJF 도면

UNJC ASME B1.15 및 ISO 3161에 따른 보통 나사산

직경 Diameter	D ₁		
	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
1-64 UNJC	1.467	1.570	1.50
2-56 UNJC	1.742	1.860	1.80
3-48 UNJC	1.999	2.137	2.05
4-40 UNJC	2.226	2.391	2.30
5-40 UNJC	2.556	2.721	2.65
6-32 UNJC	2.732	2.938	2.80
8-32 UNJC	3.393	3.599	3.50
10-24 UNJC	3.795	4.064	3.90
12-24 UNJC	4.455	4.704	4.60
1/4-20 UNJC	5.113	5.387	5.20
5/16-18 UNJC	6.563	6.833	6.70
3/8-16 UNJC	7.978	8.255	8.10
7/16-14 UNJC	9.344	9.637	9.50
1/2-13 UNJC	10.796	11.093	10.90
9/16-12 UNJC	12.226	12.480	12.30
5/8-11 UNJC	13.625	13.902	13.70
3/4-10 UNJC	16.575	16.880	16.75

UNEF

직경 Diameter	D ₁		
	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
No.12-32 UNEF	4.826	4.623	4.70
1/4-32 UNEF	5.689	5.487	5.60
5/16-32	7.264	7.087	7.10
3/8-32	8.864	8.662	8.70
7/16-28	10.337	10.135	10.20
1/2-28	11.938	11.710	11.80
9/16-24	13.385	13.132	13.20
5/8-24	14.986	14.732	14.80
3/4-20	17.957	17.679	17.80
7/8-20	21.132	20.854	21.00
1-20	24.307	24.029	24.10
1 1/8-18	27.381	27.051	27.20
1 1/4-18	30.556	30.226	30.30
1 3/8-18	33.731	33.401	33.50
1 1/2-18	36.906	36.576	36.70
1 5/8-18	40.081	39.751	39.80


MJ DIN ISO 5855에 따른 표준 나사산

직경 Diameter	D ₁		
	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)
MJ3	0.5	2.513	2.653
MJ4	0.7	3.318	3.498
MJ5	0.8	4.221	4.421
MJ6	1	5.026	5.215
MJ8	1.25	6.782	6.994
MJ10	1.5	8.539	8.779
MJ12	1.75	10.295	10.563
MJ16	2	14.051	14.351

UNJF ASME B1.15 및 ISO 3161에 따른 미세 나사산

직경 Diameter	D ₁		
	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia.(mm)
0-80 UNJF	1.215	1.297	1.25
1-72 UNJF	1.510	1.602	1.55
2-64 UNJF	1.797	1.900	1.85
3-56 UNJF	2.073	2.191	2.10
4-48 UNJF	2.329	2.467	2.40
5-44 UNJF	2.613	2.763	2.70
6-40 UNJF	2.886	3.051	2.95
8-36 UNJF	3.479	3.662	3.60
10-32 UNJF	4.053	4.253	4.15
12-28 UNJF	4.602	4.815	4.70
1/4-28 UNJF	5.466	5.662	5.60
5/16-24 UNJF	6.907	7.110	7.00
3/8-24 UNJF	8.494	8.680	8.60
7/16-20 UNJF	9.875	10.083	10.00
1/2-20 UNJF	11.463	11.660	11.50
9/16-18 UNJF	12.913	13.123	13.00
5/8-18 UNJF	14.500	14.702	14.50

나사산 예비 가공 훌 직경 - 탭가공 / 스레드 밀링

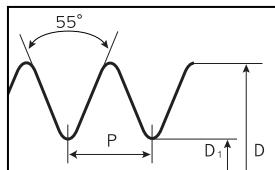

PF(G), PS(Rp), BSW

PF(G) DIN EN ISO 228에 따른
관용 나사산


D	D ₁		
	직경 Diameter	min (mm)	max (mm)
PF(G) 1/16-28	6.561	6.843	6.80
PF(G) 1/8-28	8.566	8.848	8.80
PF(G) 1/4-19	11.445	11.890	11.80
PF(G) 3/8-19	14.950	15.395	15.25
PF(G) 1/2-14	18.632	19.173	19.00
PF(G) 5/8-14	20.588	21.129	21.00
PF(G) 3/4-14	24.118	24.659	24.50
PF(G) 7/8-14	27.878	28.419	28.25
PF(G) 1-11	30.292	30.932	30.75
PF(G) 1 1/8-11	34.940	35.580	35.50
PF(G) 1 1/4-11	38.953	39.593	39.50
PF(G) 1 3/8-11	41.366	42.006	41.90
PF(G) 1 1/2-11	44.846	45.486	45.25
PF(G) 1 3/4-11	50.789	51.429	51.00
PF(G) 2-11	56.657	57.297	57.00
PF(G) 2 1/4-11	62.753	63.393	63.00
PF(G) 2 1/2-11	72.227	72.867	72.60
PF(G) 3-11	84.927	85.567	85.00

BSW BS 84에 따른
Whitworth 나사산

D	D ₁		
	직경 Diameter	min (mm)	max (mm)
1/16-60	1.045	1.231	1.2
3/32-48	1.703	1.911	1.9
1/8-40	2.362	2.59	2.5
5/32-32	2.952	3.213	3.1
3/16-24	3.407	3.745	3.6
7/32-24	4.201	4.539	4.5
1/4-20	4.724	5.155	5
5/16-18	6.131	6.591	6.5
3/8-16	7.493	7.988	7.9
7/16-14	8.79	9.33	9.2
1/2-12	9.989	10.59	10.5
9/16-12	11.577	12.178	12
5/8-11	12.919	13.558	13.4
3/4-10	15.798	16.484	16.4
7/8-9	18.612	19.354	19.25
1-8	21.335	22.148	22
1 1/8-7	23.929	24.833	24.75
1 1/4-7	27.104	28.008	27.5
1 3/8-6	29.505	30.529	30
1 1/2-6	32.68	33.704	33.5
1 5/8-5	34.771	35.965	35.5
1 3/4-5	37.946	39.14	39
1 7/8-4.5	40.398	41.705	41.5
2-4 1/2	43.573	44.88	44.5
2 1/4-4	49.02	50.468	50
2 1/2-4	55.37	56.818	56

PS(Rp) DIN EN10226-1에 따른
Whitworth 관용 나사산

D	D ₁		
	직경 Diameter	min (mm)	max (mm)
PS(Rp) 1/16-28	6.490	6.632	6.55
PS(Rp) 1/8-28	8.495	8.637	8.60
PS(Rp) 1/4-19	11.341	11.549	11.50
PS(Rp) 3/8-19	14.846	15.054	15.00
PS(Rp) 1/2-14	18.490	18.774	18.50
PS(Rp) 5/8-14	20.446	20.73	20.50
PS(Rp) 3/4-14	23.976	24.26	24.00
PS(Rp) 1-11	30.112	30.472	30.25
PS(Rp) 1 1/4-11	38.773	39.133	39.00
PS(Rp) 1 1/2-11	44.629	45.063	45.00
PS(Rp) 2-11	56.440	56.874	56.50
PS(Rp) 2 1/2-11	72.010	72.444	72.20
PS(Rp) 3-11	84.710	85.144	85.00

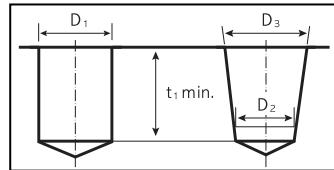

NPT, NPTF 도면

NPT ASME B1.20.1에 따른 관용 표준 나사산,
테이퍼 1:16

D	D			
	직경 Diameter	D ₁	D ₂	D ₃
1/16-27 NPT	6.150	5.950	6.39	10.7
1/8-27 NPT	8.400	8.310	8.74	10.8
1/4-18 NPT	11.100	10.730	11.36	15.6
3/8-18 NPT	14.300	14.150	14.80	16.0
1/2-14 NPT	17.900	17.470	18.32	20.8
3/4-14 NPT	23.300	22.790	23.67	21.3
1-11 1/2 NPT	29.000	28.640	29.69	25.6
1 1/4-11 1/2 NPT	37.700	3.370	38.45	26.1
1 1/2-11 1/2 NPT	43.700	43.440	44.52	26.1
2-11 1/2 NPT	55.600	55.450	56.56	26.5
2 1/2-8 NPT	66.300	66.140	67.62	36.3
3-8 NPT	82.300	81.900	83.52	38.5

NPTF ASME B1.20.3에 따른 미국 관용 표준 나사산,
테이퍼 1:16

D	D			
	직경 Diameter	D ₁	D ₂	D ₃
1/16-27 NPTF	6.1	5.97	6.41	10.3
1/8-27 NPTF	8.4	8.33	8.77	10.3
1/4-18 NPTF	11.0	10.77	11.40	15.0
3/8-18 NPTF	14.5	14.19	14.84	15.3
1/2-14 NPTF	17.5	17.48	18.33	19.9
3/4-14 NPTF	23.0	22.84	23.72	20.4
1-11 1/2 NPTF	29.0	28.62	29.76	24.5
1 1/4-11 1/2 NPTF	37.5	37.44	38.52	25.0
1 1/2-11 1/2 NPTF	43.5	43.50	44.59	25.0
2-11 1/2 NPTF	56.0	55.51	56.62	25.4
2 1/2-8 NPTF	66.0	66.03	67.71	38.0
3-8 NPTF	82.0	81.80	83.62	40.0